

0.63 SealStar

高度防水、
稳健紧凑



HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

外壳具有多种优良特征,同时能够承受多种极端条件。密封之星外壳系列设计方案为紧凑、为牢固并防水的连接器系列奠定了基础,同时保证了性能指标。

外壳系列是与知名原始设备制造商OEM及其系统制造商合作设计完成。




特性:

种类丰富的设计外壳具有出色的热负荷和动态负荷。此外,还具有以下优越特征:

- 符合LV 214测试规范
- 符合IPX9K防水性规范
- 符合LV 214插接力和保持力标准
- 高抗振性标准
- CPA(连接器二次锁定)¹⁾
- 线缆规格范围最大0.75 mm²,可预装
- 结构紧凑
- 完全预装配

技术产品信息

孔数	2至12孔
电缆出线口	180°
端子系统	MQS 0.63 (TE)
端子间距	3.5至4.0mm
电线尺寸范围	最大0.75 mm ²



母端塑壳选型



2孔



3孔

	不带连接器二次锁	带连接器二次锁
孔数	2	2
单排/双排	1	1
标准产品	是	是**
编码	A	A
其他可用关键编码	B, C, Z*	B, C
订单/产品编号	809-109-541	810-650-521

	不带连接器二次锁	带连接器二次锁
孔数	3	3
单排/双排	2	2
标准产品	是	是**
编码	A	A
其他可用关键编码	B, C, E	B, C
订单/产品编号	809-315-541	810-651-521



4孔

	不带连接器二次锁	带连接器二次锁
孔数	4	4
单排/双排	2	2
标准产品	否*	是**
编码	A	A
其他可用关键编码	B*	B
订单/产品编号	810-284-...*	810-652-521



6孔

	不带连接器二次锁	带连接器二次锁
孔数	6	6
单排/双排	2	2
标准产品	是	否*
编码	A	A
其他可用关键编码	B, Z	-
订单/产品编号	809-140-541	809-140-...




8孔

	不带连接器二次锁
孔数	8
单排/双排	2
标准产品	否*
编码	A
订单/产品编号	810-658-...*



12孔

	不带连接器二次锁
孔数	12
单排/双排	2
标准产品	否*
编码	A
订单/产品编号	810-659-...*

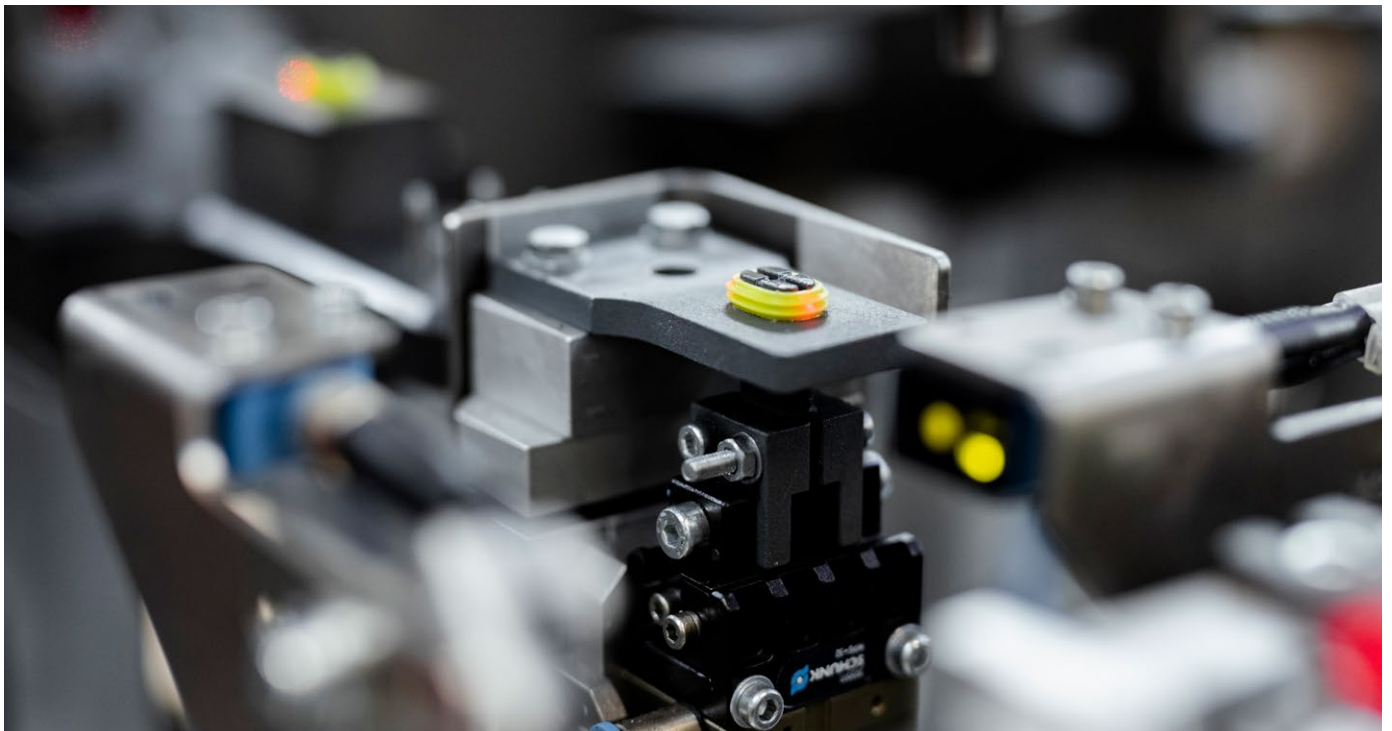

* 应要求: OEM特定设计/限制

** 2022年末上市

1) 特定外壳

需要了解更多相关讯息?
请扫描二维码访问我们的网站。



联系人



+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com



Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术(南通)有限公司
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn
shop.hirschmann-automotive.cn



2023年3月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。