0.63 密封之星 母端连接器

设计极其紧凑, 十分防水且坚固耐用

HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

轻量化设计和高效率要求更小的组件。密封之星系列 外壳是坚固耐用、性能卓越的新A代连接器，对空间的要求极低。知名原始设备制造商及其系统制造商都参与了开发过程。外壳的创新设计使其能够与A系列不同的端子兼容。

特性：

可变设计的外壳可承受较高的热负荷和动态负荷。
此外，它们还具有以下优点：

- 符合LV 214测试规范
- IPx8/IPx9K防水等级
- 单线密封和坚固的径向密封
- CPA（连接器二次锁）
- 插拔方便安全，锁定功能可发出声音确认
- 完全预组装
- 设计结构紧凑
- 主锁和辅助锁

技术产品信息

孔数	2至12孔
端子系统	MQS 0.63（TE）
端子间距	3.1至4.0mm
电线尺寸范围	最大0.75 mm^2
LV214 或 TLF0214	TK3[1]/SG3
USCAR2	S2 v S3[2]
IP-CODE	IPx8/IPx9K[2]

温度范围



抗振等级

母端塑壳选型

2孔

	不带 CPA	带CPA
端子数量	2	2
端子排数	1	1
标准产品	yes	yes
编码	A	A
其他可用关键编码	B, C	B, C
订单/产品编号	**809-109-541**	**810-650-521**

3孔

	不带 CPA	带CPA
端子数量	3	3
端子排数	2	2
标准产品	yes	yes
编码	A	A
其他可用关键编码	B, C, E	B, C
订单/产品编号	**809-315-541**	**810-651-521**

4孔

	不带 CPA	带CPA
端子数量	4	4
端子排数	2	2
标准产品	no	yes
编码	A	A
其他可用关键编码	-	B
订单/产品编号	**810-284-...**	**810-652-521**

6孔

	不带 CPA	带CPA
端子数量	6	6
端子排数	2	2
标准产品	yes	no
编码	A	A
其他可用关键编码	B, Z	-
订单/产品编号	**809-140-541**	**809-140-...**

8孔

	不带 CPA
端子数量	8
端子排数	2
标准产品	no*
编码	A
订单/产品编号	**810-658-...**

10孔

	CPA
端子数量	10
端子排数	2
标准产品	no
编码	A
订单/产品编号	**812-726-...**

12孔

	不带 CPA
端子数量	12
端子排数	2
标准产品	no
编码	A
订单/产品编号	**810-659-...**

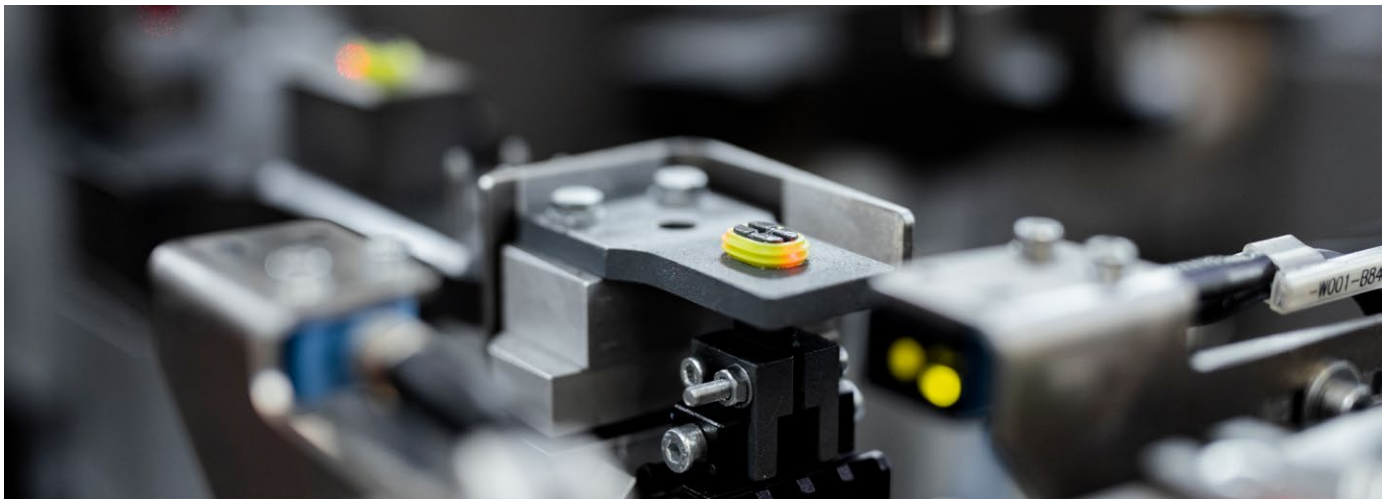

[1] 使用LV124共同温度标准进行测试
[2] 推荐的保护盖

需要了解更多相关讯息？
请扫描二维码访问我们的网站。

联系人
+86 513 8070 5899
sales.china@cn.hirschmann-automotive.com

Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd
赫尔思曼汽车技术（南通）有限公司
江苏省南通市经济技术开发区，新景路22号；邮编：226010

www.hirschmann-automotive.cn
shop.hirschmann-automotive.cn

2025年3月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。