

2.8密封之星

密封防水， 稳健紧凑




HIRSCHMANN
AUTOMOTIVE

以质量和创新为驱动

轻量化结构与产品效率密切相关。密封之星 外壳系列将轻量化与效率完美结合。

连接器结构紧凑,能够有效对抗外部冲击。

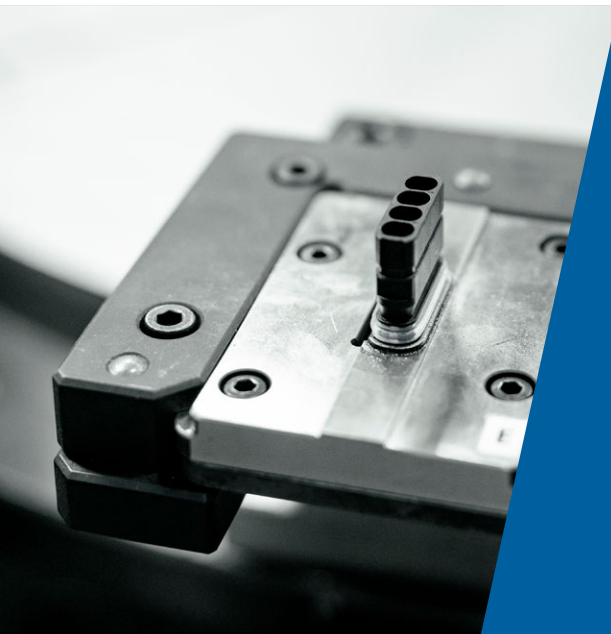


特性:

在开发过程中,我们与知名原始设备制造商OEM及其系统制造商合作。产品具有以下优越特征:

- 符合测试规范LV 214
- 符合IPX9K防水标准
- 单芯线密封件和牢固的径向密封件
- 一次和二次锁定
- 抗振设计
- CPA (连接器二次锁)¹⁾
- 不同的颜色和机械防错
- 插拔方便安全,锁定功能可发出声音确认
- 可在左侧或右侧的插接容纳部上锁紧
- 结构紧凑
- 完全预装配
- 间隙平衡页片实现最优振动稳定性

技术产品信息

孔数	2至8孔
电缆出线口	180°
端子系统	SLK 2.8 mm (科世达)
规格	5.0 mm
线缆规格范围	0.22至2.50 mm ²



产品系列



2孔

孔数	2	2
类型	母端	母端
排数	1	1
CPA	是	否
标准产品	是	是
编码	A	A
其他可用关键编码	B, C	B*
订单/产品编号	805-198-521	805-198-528



3孔

孔数	3	3
类型	母端	母端
行数	1	1
CPA	是	否
标准产品	是	否*
编码	A	A
其他可用关键编码	B*	B*
订单/产品编号	805-199-521	805-199-...*



4孔

孔数	4	4
类型	母端	母端
行数	1	1
CPA	是	否
标准产品	是	是
编码	A	A
其他可用关键编码	B*	B*
订单/产品编号	805-200-521	805-200-531



5孔

孔数	5	5
类型	母端	母端
行数	1	1
CPA	是	否
标准产品	否*	是
编码	A	A
订单/产品编号	805-260-...*	805-260-541



8孔

孔数	8	8
类型	母端	公端
行数	2	2
CPA	是	否
标准产品	是	是
编码	A	A
其他可用关键编码	B*	-
订单/产品编号	872-585-521	872-586-541



* 应要求: OEM特定设计/限制

1) 外壳确定

需要了解更多相关讯息?
请扫描二维码访问我们的网站。



联系人



+86 513 8070 5899



sales.china@cn.hirschmann-automotive.com



Hirschmann (Nantong) Automotive Co., Ltd

赫尔思曼汽车技术(南通)有限公司
江苏省南通市经济技术开发区, 新景路22号; 邮编: 226010

www.hirschmann-automotive.cn
shop.hirschmann-automotive.cn



2023年3月变更。最终解释权由赫尔思曼汽车有限公司所有。